


weber Kantenschutz-Richtwinkel




Anwendungsgebiet:
• Außenputz und WDVS

Profillänge: 3 m

Produkteigenschaften:
• verzinktes Stahlblech
• PVC-Kante

Profilnummer	Putzdicke	Stück / Bund
1013	14 mm	15 Stück
1014	20 mm	15 Stück
1020	10 mm	15 Stück
1023	8 mm	15 Stück
1028	15 mm	15 Stück

weber Kantenprofil



Anwendungsgebiet:
• Außenputz

Profillänge: 3 m


Produkteigenschaften:
• verzinktes Stahlblech

Profilnummer	Putzdicke	Stück / Bund
1043	15 mm	15 Stück

Profile für Außenputz und WDVS

weber Kantenschutz-Richtwinkel EP

maxit Eckwinkel EW




Anwendungsgebiet:
• Außenputz und WDVS

Profillänge: 2,5 m

Produkteigenschaften:
• Hart-PVC
• schmale Sichtkante, 3mm

Profilnummer	Putzdicke	Stück / Bund
EP 0	2 mm - 3 mm	25 Stück
EP 4	4 mm - 6 mm	25 Stück
EP 6	6 mm - 8 mm	25 Stück
EP 8	8 mm - 10 mm	25 Stück
EP 10	10 mm - 12 mm	25 Stück
EP 14	15 mm - 17 mm	25 Stück

weber Gewebeeckwinkel 9107



Anwendungsgebiet:
• Außenputz und WDVS

Profillänge: 3 m

Produkteigenschaften:
• Aluminium
• mit Gewebe 8 x 8 mm
• Schenkellänge 12,5 x 12,5 cm

Profilnummer	Putzdicke	Stück / Bund
9107	14 mm	15 Stück

weber Kunststoffnägel




Anwendungsgebiet:
• WDVS

Produkteigenschaften:
• zum Fixieren von Profilen

Profilnummer	Stück / Bund
K-ND	200 Stück

weber Putzabschlussprofil verzinkt



Anwendungsgebiet:

- Außenputz

Profillänge: 3 m


Produkteigenschaften:

- verzinktes Stahlblech
- PVC-Kante

Profilnummer	Putzdicke	Stück / Bund
1222	20 mm	25 Stück
1223	14 mm	25 Stück
1224	10 mm	25 Stück

weber Putzabschlußprofil PAR

maxit Putzabschlussprofil PAR



Anwendungsgebiet:

- Außenputz

Profillänge: 2,5 m


Produkteigenschaften:

- Hart-PVC
- schlanke Materialkante

Profilnummer	Putzdicke	Stück / Bund
PAR 4	4 mm - 6 mm	25 Stück
PAR 6	6 mm - 8 mm	25 Stück
PAR 8	10 mm - 12 mm	25 Stück
PAR 14	15 mm - 17 mm	25 Stück
PAR 20	20 mm - 22 mm	25 Stück

Profile für Außenputz und WDVS

weber Sockelprofil




Anwendungsgebiet:
• Außenputz und WDVS

Profillänge: 3 m

Produkteigenschaften:
• verzinktes Stahlblech
• PVC-Kante

Profilnummer	Putzdicke	Stück / Bund
1225	14 mm	25 Stück
1227	10 mm	25 Stück
1229	20 mm	25 Stück

weber.therm Tropfkantenprofil



Anwendungsgebiet:
• WDVS


Profillänge: 2,5 m

Produkteigenschaften:
• Hart-PVC
• Schenkellänge 12,5 x 12,5 cm
• Gewebe 4 x 4 mm

Putzdicke	Stück / Bund
5 mm	10 Stück

weber.therm Tropfkantenprofil W 40-1 / W 40-2 / W 40-3

Neu!




Anwendungsgebiet:
• WDVS
• mit 25 Steckverbindern für eine exakte Montage
• für gezielte Wasserabführung

Profillänge: 2 m

Produkteigenschaften:
• Hart-PVC, W40-3 mit transparenter Nase
• mit beidseitigem Gewebestreifen 12,5 cm
• Gewebe 4 x 4 mm

Profilnummer	Putzdicke	Stück / Bund
W 40-1	überputzbar	25 Stück/Bund
W 40-2	8 mm	25 Stück/Bund
W 40-3	8 mm	25 Stück/Bund

weber.therm Dehnfugenprofil DP



Anwendungsgebiet:

- WDVS

Profillänge: 2,5 m


Produkteigenschaften:

- Hart-PVC
- Dehnungsfugen in der Putzschicht

Profilnummer	Putzdicke	Stück / Bund
DP 4	4 mm - 6 mm	25 Stück
DP 6	6 mm - 8 mm	25 Stück
DP 8	10 mm - 12 mm	25 Stück
DP 14	15 mm - 17 mm	25 Stück
DP 20	20 mm - 22 mm	25 Stück

weber.therm Universal-Dehnfugenprofil

maxit Universal Dehnfugenprofil



Anwendungsgebiet:

- WDVS
- für Fläche und Innenecke mit aufgeschweißtem Gewebe


Profillänge: 2,6 m

Produkteigenschaften:

- Hart-PVC
- mit beidseitigem Gewebestreifen 12,5 cm
- Gewebe 4 x 4 mm

Stück / Bund
10 Stück/Bund

weber.therm Gewebeaufsteckprofil



Anwendungsgebiet:

- WDVS

Profillänge: 2,5 m

Produkteigenschaften:


- Hart-PVC
- für Sockelprofil in Trogform
- mit Gewebestreifen 12,5 cm

Profilnummer	Putzdicke	Stück / Bund
37400	6 mm	15 Stück
37401	10 mm	15 Stück
37402	14 mm	15 Stück

Profile für Außenputz und WDVS

weber.therm Sockelabschlussprofil W61-1 KU

maxit Sockelab. Tropfk.



Anwendungsgebiet:

- WDVS

Profillänge:

2,0 m


Produkteigenschaften:

- Hart-PVC
- Sockelprofil für WDVS mit Tropfkante
- inclusive Gewebeabschlussprofil, Steck- und Stossverbinder

Dämmstoffdicke	Putzdicke	Stück / Bund
50 mm	überputzbar	10 Stück
60 mm	überputzbar	10 Stück
80 mm	überputzbar	10 Stück
100 mm	überputzbar	10 Stück
120 mm	überputzbar	10 Stück
140 mm	überputzbar	10 Stück
160 mm	überputzbar	10 Stück

weber.therm Sockelabschlussprofil W61-2 KU

maxit Sockelab. Tropfk.



Anwendungsgebiet:

- WDVS

Profillänge:

2,0 m

Produkteigenschaften:


- Hart-PVC
- Sockelprofil für WDVS mit Tropfkante
- inclusive Gewebeabschlussprofil, Steck- und Stossverbinder

Dämmstoffdicke	Putzdicke	Stück / Bund
50 mm	8 mm	10 Stück
60 mm	8 mm	10 Stück
80 mm	8 mm	10 Stück
100 mm	8 mm	10 Stück
120 mm	8 mm	10 Stück
140 mm	8 mm	10 Stück
160 mm	8 mm	10 Stück

weber.therm

Sockelabschlussprofil W61-4 KU

maxit Sockelab. Tropfk.



Anwendungsgebiet:

- WDVS

Profillänge:

2,0 m


Produkteigenschaften:

- Hart-PVC
- Sockelprofil für WDVS mit Tropfkante
- inklusive Gewebeabschlussprofil, Steck- und Stossverbinder

Dämmstoffdicke	Putzdicke	Stück / Bund
50 mm	15 mm	10 Stück
60 mm	15 mm	10 Stück
80 mm	15 mm	10 Stück
100 mm	15 mm	10 Stück
120 mm	15 mm	10 Stück
140 mm	15 mm	10 Stück
160 mm	15 mm	10 Stück

weber.therm

Gewebeaufsteckprofil W64-1 / W64-2 / W64-4



Anwendungsgebiet:

- WDVS
- mit 25 Steckverbindern für eine exakte Montage

Profillänge:


2,5 m

Produkteigenschaften:

- Hart-PVC
- für Sockelprofil in Trogform
- mit Gewebestreifen 12,5 cm

Profilnummer	Putzdicke	Stück / Bund
W64-1	überputzbar	20 Stück/Bund
W64-2	8 mm	20 Stück/Bund
W64-4	15 mm	20 Stück/Bund

weber.therm Sockelabschlussprofil W61 KU ELA



Anwendungsgebiet:

- WDVS mit keramischen Belägen

Profillänge:

2 m


Produkteigenschaften:

- Hart-PVC
- Sockelprofil für WDVS mit Tropfkante
- inklusive Gewebeabschlussprofil, Steck- und Stossverbinder

Profilnummer	Putzdicke	Stück / Bund
W61-2505KU ELA	30 mm	10 Stück
W61-2506KU ELA	40 mm	10 Stück
W61-2508KU ELA	60 mm	10 Stück
W61-2510KU ELA	80 mm	10 Stück
W61-2512KU ELA	100 mm	10 Stück
W61-2514KU ELA	120 mm	10 Stück
W61-2516KU ELA	140 mm	10 Stück

weber Eckverbinder

maxit Eckverbinder

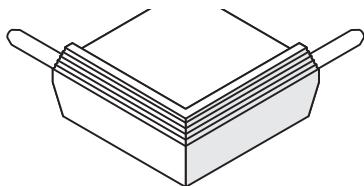

Anwendungsgebiet:

- für exakte Eckausbildungen
- für die Innen- und Außenecken


Produkteigenschaften:

- für W40, W61, W64 und W66

Profilnummer	Stück / Bund
Z18-1a	100 Stück
Z18-1i	100 Stück
Z18-2a	100 Stück
Z18-2i	100 Stück

weber.therm Verlängerung Sockelprofil PVC W63

maxit Verl. für Sockel.



Anwendungsgebiet:

- für größere Dämmstoffdicken

Profillänge:

2 m

Produkteigenschaften:


- Hart-PVC
- Verlängerung der Ausladung um 40 mm
- für W61 KU ELA und W61 KU

Profilnummer	Stück / Bund
W63-2504KU	10 Stück



weber Sockelprofil-Verbinder


maxit Sockelprofilverbinder



- Anwendungsgebiet:**
- Montagehilfe für Sockelprofil in Trogform
- Produkteigenschaften:**
- ab 40 mm Ausladung

Profilnummer	Putzdicke	Stück / Bund
1503	30 mm	25 Stück

weber.therm Sockelaufsteckprofil WDVS Aluminium




- Anwendungsgebiet:**
- exakte Tropfkantenausbildung
- Produkteigenschaften:**
- Aluminium
 - für Sockelprofil in Trogform

Profillänge: 2,5 m

Profilnummer	Putzdicke	Stück / Bund
9127	10 mm	20 Stück
9128	15 mm	20 Stück
9129	6 mm	20 Stück

weber.therm Sockelabschlussprofil Aluminium

maxit Alu-Sockelabschlusspr.



Anwendungsgebiet:

- für einen dichten und soliden Systemabschluss

Profillänge:

2,5 m


Produkteigenschaften:

- Aluminium
- Sockelprofil Trogform für WDVS

Profilnummer	Dämmstoffdicke	Stück / Bund
9152	20 mm	10 Stück
9143	30 mm	10 Stück
9144	40 mm	10 Stück
9145	50 mm	10 Stück
9146	60 mm	10 Stück
9147	70 mm	10 Stück
9148	80 mm	10 Stück
9149	90 mm	10 Stück
9150	100 mm	10 Stück
9261	110 mm	6 Stück
9212	120 mm	6 Stück
9232	130 mm	6 Stück
9213	140 mm	6 Stück
9219	150 mm	6 Stück
9214	160 mm	6 Stück
9215	170 mm	6 Stück
9216	180 mm	6 Stück
9217	190 mm	6 Stück
9218	200 mm	6 Stück

weber.therm

Sockel-Gewebe-Kantenprofil W66-1 / W66-2



Anwendungsgebiet:

- für wärmebrückenarme Sockelkonstruktionen
- in Kombination mit Sockelmontagewinkel Z16
- mit 25 Steckverbindern für eine exakte Montage

Profillänge: 2 m

Produkteigenschaften:

- variables Sockelabschlussprofil
- inklusive Eckverbinder (2 Stk. Innen / 4 Stk. Außen)


Profilnummer	Putzdicke	Stück / Bund
W66-1	überputzbar	25 Stück/Bund
W66-2	8 mm	25 Stück/Bund

Profile für Außenputz und WDVS

weber.therm

Sockelmontagewinkel Z 16

maxit PVC-Sockel-Montagewinkel



Anwendungsgebiet:


- Zubehör für Sockelkantenprofil W 65
- für Klebmontage

Produkteigenschaften:

- für wärmebrückenarme Sockelkonstruktionen

Ausladung	Stück / Bund
60 mm	25 Stück
120 mm	25 Stück

weber.therm Sockel-Gewebe-Kantenprofil 37500-37508




Anwendungsgebiet: Profillänge: 2 m
 • für wärmebrückenarme Sockelkonstruktionen

Produkteigenschaften:
 • variables Sockelabschlussprofil

Profilnummer	Putzdicke / Ausladung	Stück / Bund
37500	6 mm / 80 mm	15 Stück
37501	6 mm / 100 mm	15 Stück
37502	6 mm / 120 mm	15 Stück
37503	10 mm / 80 mm	10 Stück
37504	10 mm / 100 mm	10 Stück
37505	10 mm / 120 mm	10 Stück
37506	14 mm / 80 mm	10 Stück
37507	14 mm / 100 mm	10 Stück
37508	14 mm / 120 mm	10 Stück

weber.therm Dehnfugenprofil für WDVS W51/W52/W53




Anwendungsgebiet: Profillänge: 2 m
 • für Fläche und Innenecke mit aufgeschweißtem Gewebe

Produkteigenschaften:
 • Hart-PVC
 • mit beidseitigem Gewebestreifen 12,5 cm
 • Gewebe 4 x 4 mm

Profilnummer	Putzdicke	Stück / Bund
W51 I-Ecke	5 mm	25 Stück
W52 Fläche	5 mm	25 Stück
W53 Fläche/I-Ecke	8 mm	25 Stück

weber.therm Dehnfugenprofil für WDVS 2000 E / 2000 V



Anwendungsgebiet:

- für Dehnfugen in der Fläche
- für Dehnfugen in der Ecke

Profillänge: 2,5 m

Produkteigenschaften:

- Hart-PVC
- mit beidseitigem Gewebestreifen 12,5 cm
- Gewebe 4 x 4 mm

Profilnummer	Putzdicke	Stück / Bund
2000 E	5 mm	25 Stück
2000 V	5 mm	25 Stück

weber.therm Dehnfugen-Abdeckprofil Z14



Anwendungsgebiet:

- zum elastischen Dehnfugenverschluss


Profillänge: 2 m

Produkteigenschaften:

- für Dehnfugenprofile W52 und W53

Profilnummer	Stück / Bund
Z14-2000	40 Stück

weber Gewebe-Abschlussprofil



Anwendungsgebiet:

- für einen sauberen und exakten Putzabschluss


Profillänge: 2,5 m

Produkteigenschaften:

- Hart-PVC
- mit Gewebestreifen 12,5 cm

Profilnummer	Putzdicke	Stück / Bund
3793	3 mm	50 Stück
3796	6 mm	50 Stück
3791	11 mm	50 Stück

weber Blechanschlussprofil W 45



Anwendungsgebiet:

- für einen soliden Dachrandabschluss
- für eine gezielte Wasserführung

Profillänge: 2 m

Produkteigenschaften:

- Hart-PVC
- mit Gewebestreifen 12,5 cm
- inklusive 25 Steckverbindern

Profilnummer	Putzdicke	Stück / Bund
W45	10 mm	25 Stück