



Anwendungsgebiet:

weber.cal estuco ist ein mineralischer Kalkgrundputz für die Applikation von **weber.cal fino** im Innenbereich.

Produktbeschreibung:

weber.cal estuco ist ein werksmäßig hergestellter, mineralischer Trockenmörtel.

Zusammensetzung:

Luftkalk, Marmormehl, Dispersionspulver, lichtbeständige Farbpigmente

Produkteigenschaften:

- ist hoch wasserdampfdurchlässig
- ist wasserabweisend
- lösemittelfrei
- ist gut füllend
- ist leicht schleifbar

| | |
|---|-------------------------|
| Druckfestigkeit: | ≥ 1,5 N/mm ² |
| Kapillare Wasseraufnahme (C): | W0 |
| Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ: | 25 |
| Baustoffklasse: | A |

Qualitätssicherung:

weber.cal estuco unterliegt einer ständigen Gütekontrolle durch Eigenüberwachung

Allgemeine Hinweise:

- Dem Mörtel dürfen keine Zusätze zugemischt werden.
- Während der Verarbeitung und Austrocknung des Putzmörtels darf die Temperatur der Luft, der verwendeten Materialien und des Untergrundes nicht unter + 5° C absinken.
- Der frisch angetragene Putz ist zu schützen vor Regen, um u.a. Ausblühungen zu vermeiden sowie vor schnellem Feuchtigkeitsentzug, um eine optimale Erhärtung sicherzustellen.
- Für die Anwendung und Ausführung gelten die DIN 18 350 VOB, Teil C und DIN V-18 550.
- Durch die Art des Untergrundes und des Auftragens kann der Verbrauch variieren. Die exakten Verbrauchswerte sind durch Probeflächen am Objekt zu ermitteln. Verbrauchsangaben beziehen sich auf die Mindest-Putzdicke.
- Angrenzende Bauteile sind vom Putzsystem zu trennen.

Mineralische Kalkputz als Grundputz für die Applikation von weber.cal fino im Innenbereich

Untergrundvorbereitung:

- Schmutz, Staub, lose Teile und die Haftung beeinträchtigende Stoffe entfernen, ggf. wasserhochdruckreinigen, nasssandstrahlen.
- Trockene oder stark saugende Untergründe sind vorzunässen.
- Der Putzgrund muss sauber und tragfähig sein.

Verarbeitung:

von Hand:

- Den Inhalt eines Sackes mit angegebener Wassermenge gründlich durchmischen, bis eine feine, geschmeidige und klumpenfreie Masse entsteht.

- Die Wassergabe ist so zu dosieren, dass eine verarbeitungsgeeignete Konsistenz entsteht.
- **weber.cal estuco** wird mit einer Glättkelle in einer Schichtdicke von ca. 2mm aufgetragen und flächig ausgezogen. Als Untergrund für die nachfolgende Aufbringung von **weber.cal fino** muss die Oberfläche ebenflächig hergestellt und geglättet werden (Eventuell ist die Aufbringung einer 2. Lage nach einer Trocknungszeit von ca. 6 Stunden notwendig). Nach einer Trocknungszeit von ca. 24 Stunden kann **weber.cal fino** aufgebracht werden.




1



2



3

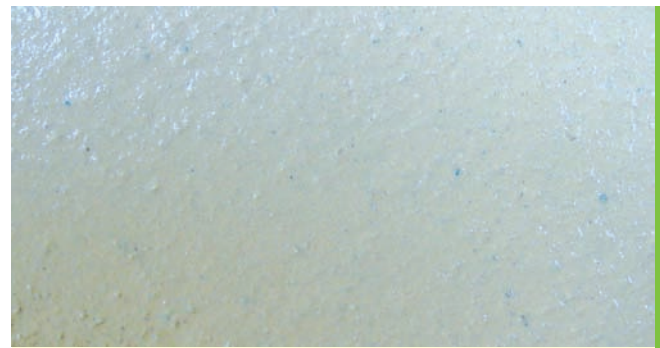

- auf weber.cal Kalkunterputzen
- Grundputz für weber.cal fino
- für innen

- ▶ feine Oberflächenstruktur
- ▶ leicht verarbeitbar
- ▶ gut füllend

- **Farbtöne:**
crema; rojo; salmon; verde; beige
- **Verbrauch / Ergiebigkeit:**
je nach Schichtdicke: ca. 3,5 kg/m² • ca. 7,0 m² / 25 kg
- **Wasserbedarf:**
ca. 10 l / 25 kg
- **Lagerung:**
Bei trockener, vor Feuchtigkeit geschützter Lagerung ist das Material bis zu 1 Jahr lagerfähig.
- **Verpackungseinheiten:**

| Gebinde | Einheit | VPE / Palette |
|------------|---------|---------------|
| Papiersack | 25 kg | 41 Säcke |





Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen geben wir aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen. Auf keinen Fall sind Käufer unserer Produkte davon entbunden, diese auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Bei den technischen Daten handelt es sich um Ergebnisse von Laborprüfungen. Praxiswerte können von diesen abweichen.

Saint-Gobain Weber GmbH

Bürgermeister-Grünzweig Straße 1
67059 Ludwigshafen

Kundenservice

Datteln
Lohstraße 61
45711 Datteln
Tel.: 02363 399-341
Fax: 02363 399-354

Finnentrop
Am Steinwerk 17
57413 Finnentrop
Tel.: 02721 973-0
Fax: 02721 973-222

Herzfelde
Birkenstraße 6
15378 Herzfelde
Tel.: 033434 408-0
Fax: 033434 408-99

Merdingen
Paul-Mathis-Straße 1
79291 Merdingen
Tel.: 07668 711-500
Fax: 07668 711-135

Weilerswist
Metternicher Straße 17
53919 Weilerswist
Tel.: 02254 605-81
Fax: 02254 605-98

Wolfertschwenden
Hauptstraße 67
87787 Wolfertschwenden
Tel.: 08334 9827-0
Fax: 08334 9827-20

Werke / Lager / Niederlassungen

Amstetten
Unter dem Albucher Stich 1
73340 Amstetten
Tel.: 07331 9797-0
Fax: 07331 9797-44

Barby
Monplaisirstraße 33
39249 Barby
Tel.: 039298 671-0
Fax: 039298 671-19

Bremen
Mackenstedter Str. 7
28816 Stuhr/Groß Mackenstedt
Tel.: 0420 6413240
Fax: 0420 6419745

Brieselang
Hafenstraße 1
14656 Brieselang
Tel.: 03321 4422-10
Fax: 03321 4422-16

Buxtehude
Soltauer Chaussee 80
21614 Buxtehude
Tel.: 04168 919-0
Fax: 04168 919-305

Datteln
Lohstraße 61
45711 Datteln
Tel.: 02363 399-341
Fax: 02363 399-354

Finnentrop
Am Steinwerk 17
57413 Finnentrop
Tel.: 02721 973-0
Fax: 02721 973-222

Hamburg
Halskestraße 38
22113 Hamburg - Billbrook
Tel.: 040 70293475

Heimsheim
Perouserstr Straße 30
71296 Heimsheim
Tel.: 07033 5353-0
Fax: 07033 5353-11

Herzfelde
Birkenstraße 6
15378 Herzfelde
Tel.: 033434 408-0
Fax: 033434 408-99

Istein
Am Kehrenweg
79588 Efringen-Kirchen/Istein
Tel.: 07628 26-0
Fax: 07628 26-189

Landsberg
Brehnaer Straße 16
06188 Landsberg/Halle
Tel.: 034602 456-78
Fax: 034602 456-61

Mainz-Weisenau
Dammweg 3
55130 Mainz
Tel.: 06131 97148-0
Fax: 06131 97148-18

Merdingen
Paul-Mathis-Straße 1
79291 Merdingen
Tel.: 07668 711-500
Fax: 07668 711-135

Weilerswist
Metternicher Straße 17
53919 Weilerswist
Tel.: 02254 605-81
Fax: 02254 605-98

Wolfertschwenden
Hauptstraße 67
87787 Wolfertschwenden
Tel.: 08334 9827-0
Fax: 08334 9827-20

Wülfrath
Meiersberger Straße
42489 Wülfrath
Tel.: 02058 896-0
Fax: 02058 896-200

Maxit Baustoffwerke GmbH

Krölpa
Brandsteiner Weg 1
07387 Krölpa
Tel.: 03647 433-0
Fax: 03647 433-380

Franken Maxit GmbH & Co.

Kasendorf
Azendorf 63
95359 Kasendorf
Tel.: 09220 18-0
Fax: 09220 1210