

## weber.prim 801

EUROLAN TG 2

Grundierung für saugende Untergründe



**Anwendungsgebiet:**

- für stark saugende Untergründe
- für Innen- und Außen
- für Wand und Boden

**Farbtöne:**           Transparent

**Verbrauch:**  
**untergrundabhängig:**  
ca. 150 ml/m<sup>2</sup> bis 250 ml/m<sup>2</sup>

**Produkteigenschaften:**

- gebrauchsfertig
- sehr leicht roll- und streichbar
- verbessert die Haftung zum Untergrund

Gebinde	Einheit	VPE / Palette
Flasche	1 l	12 Stück
Kanister	5 l	90 Kanister
Kanister	10 l	60 Kanister
Kanister	30 l	16 Kanister
Fass	205 l	2 Stück

## weber.prim 802

EUROLAN TG 4

Haftgrundierung Bodenausgleich



**Anwendungsgebiet:**

- Grundierung unter Bodenausgleichsmassen
- auf mineralischen Untergründen
- für innen und außen

**Farbtöne:**           milchig weiss, getrocknet  
transparent

**Verbrauch:**  
**untergrundabhängig:**  
ca. 100 ml/m<sup>2</sup> bis 200 ml/m<sup>2</sup>

**Produkteigenschaften:**

- verbessert die Haftung zum Untergrund
- geringer Verbrauch, da Konzentrat
- EMICODE EC 1: sehr emissionsarm

Gebinde	Einheit	VPE / Palette
Kanister	5 l	90 Stück

## weber.prim 806

DEITERMANN EP Fix

### Riss- und Grundierharz



#### Anwendungsgebiet:

- Verschließen von Rissen in Estrich und Beton
- Bindemittel für Reaktionsharzmörtel
- Haftbrücke

#### Produkteigenschaften:

- universell einsetzbares Epoxidharz
- beständig gegen zahlreiche verdünnte Säuren und Laugen.
- für innen und außen

Farbtöne: Transparent

#### Verbrauch:

Rissverschluss: ca. 1,1 kg/dm<sup>3</sup>  
 Haftbrücke: min. 0,4 kg/m<sup>2</sup>  
 Grundierung: min. 0,3 kg/m<sup>2</sup>  
 Bindemittel für Mörtel: ca. 0,25 kg/dm<sup>3</sup>

Gebinde	Einheit	VPE / Palette	Bemerkung
Doppelgebinde	0,6 kg	4 Stück	inkl. 10 Estrichklammern / DG
Doppelgebinde	3 kg	84 DG	

## weber.sys 894

ADEXIN FL

### Fettlöser



#### Anwendungsgebiet:

- geeignet zur Entfernung von Öl- und Fettverschmutzungen
- für viele verschiedene Untergründe
- für Wand und Boden

#### Produkteigenschaften:

- lösemittelfrei
- hautverträglich
- flüssig

#### Verbrauch:

pro Behandlung: ca. 20 g/m<sup>2</sup> bis 100 g/m<sup>2</sup>

Gebinde	Einheit	VPE / Palette
Kanister	5 kg	90 Stück

## weber.tec 944 S

EUROLAN FK Injekt 2 BS

### Beschleuniger



#### Anwendungsgebiet:

- Reaktionsbeschleuniger für weber.tec 944

#### Produkteigenschaften:

- verkürzt die Aushärtung

#### Verbrauch:

je nach Anwendung

Gebinde	Einheit
Dose	0,1 kg

**weber.sys 981**



Glasseidengewebe Nr. 2

Glasseidengewebe 4 x 4



**Anwendungsgebiet:**

- zur Schichtdickenkontrolle von Bitumendickbeschichtungen und Reaktivabdichtungen
- zur Erhöhung der Reißfestigkeit

**Verbrauch:**

ca. 1,05 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>

**Produkteigenschaften:**

- Breite: 1 m
- Maschenweite: 4 x 4 mm
- hoch alkalienbeständig

Gebinde	Einheit	VPE / Palette
Rolle	50 m <sup>2</sup>	35 Stück

**weber.sys 983 A**

MONTAPANEEL Klickprofil

Abschlussprofil



**Anwendungsgebiet:**

- hochwertiges Aluminiumprofil zur Befestigung von weber.sys 983 Dränmatte

**Verbrauch:**

ca. 1,05 m/m

**Produkteigenschaften:**


- hohe Zugkraftaufnahme
- leichte Montage

Gebinde	Einheit	VPE / Palette
Leiste	2,4 Meter	10 Stück

**weber.sys 985**

PERIMATE DS 20 mm

Drän-/Schutzplatte

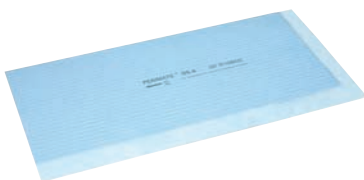

**Anwendungsgebiet:**

- Schutz und Dränung erdberührter Bauteile und Abdichtungen

**Verbrauch:**

ca. 1,05 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>

**Produkteigenschaften:**

- Länge / Breite: 1250 / 600 mm
- Plattendicke: 20 mm
- druckstabil

Gebinde	Einheit
Paket	15 m <sup>2</sup>

## weber.sys 987

## DEITERMANN SP Armierungsgewebe

### Armierungsgewebe



#### Anwendungsgebiet:

- als Armierungsgewebe für Sanierputz
- bei Sanierputzanwendungen auf Dichtungsschlämmen und kritischen Untergründen

#### Verbrauch:

ca. 1,05 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>

#### Produkteigenschaften:

- Breite / Maschenweite: 1 m / 8 x 8 mm
- reißfest
- hoch alkalienbeständig

Gebinde	Einheit	VPE / Palette
Rolle	50 Meter	33 Stück

## weber.sys 992

## Verdünnung AX

### Verdünnung



#### Anwendungsgebiet:

- Reiniger für Anstriche und Injektionsharze

#### Verbrauch:

je nach Anwendung:

#### Produkteigenschaften:

- vielseitig anwendbar
- hoher Reinigungseffekt
- hochwertiges Lösungsmittel

Gebinde	Einheit	VPE / Palette
Kanister	6 l	84 Kanister
Kanister	1 l	360 Kanister

## weber.sys 993

## DEITERMANN PU clean

### PU-Reiniger



#### Anwendungsgebiet:

- als Reiniger für Injektionspumpen und Werkzeug

#### Farbtöne:

Transparent

#### Produkteigenschaften:

- gute Reinigungswirkung

#### Verbrauch:

je Reinigungsintervall:  
von 1 l bis 2 l

Gebinde	Einheit	VPE / Palette
Kanister	12 l	48 Stück

**weber.sys 994**

ADEXIN ZE

Zementschleierentferner



**Anwendungsgebiet:**

- zur Säuberung von Beton, Waschbeton und Klinkerflächen
- zum Entfernen von Zement- und Kalkschleiern sowie von Mörtelspritzern

**Farbtöne:**

Transparent

**Verbrauch:**

je nach Anwendung

**Produkteigenschaften:**

- Konzentrat, mit Wasser verdünnbar
- hochwirksam

Gebinde	Einheit	VPE / Palette
Kanister	10 l	60 Kanister

**weber.sys Absperrleiste**

DEITERMANN Absperrleiste

Absperrleiste



**Anwendungsgebiet:**

- Absperrleiste zu angrenzenden Bauteilen
- Begrenzung von Arbeitsschritten

**Verbrauch:**

ca. 1,05 m/m

**Produkteigenschaften:**

- selbstklebend
- 2 m lange Leisten
- 15 x 15 mm

Gebinde	Einheit
Karton	50 Meter

**weber.sys Abfüllplatte**

Abfüllplatte

Abfüllplatte für Handdruckspritze Nr. 2



**Anwendungsgebiet:**

- Zum Abfüllen von 2-Komponenten Dichtstoffen in Handdruckspritzern

**Produkteigenschaften:**

Einheit
1 Stück

## weber.sys Abfüllplatte

Abfüllplatte

Abfüllplatte für Handdruckspritze Nr. 70



**Anwendungsgebiet:**

- Zum Abfüllen von 2-Komponenten Dichtstoffen

**Produkteigenschaften:**

Einheit

1 Stück

## weber.sys Adapterkupplung Gloria

Adapterkupplung Gloria

Adapterkupplung



**Anwendungsgebiet:**

- Packerkupplung für das Einbringen von weber.tec 940 mittels Rückenspritze

**Produkteigenschaften:**

Einheit

1 Stück

## weber.sys Anrührbehälter

Anrührbehälter

Anrührbehälter



**Anwendungsgebiet:**

- Hochwandiges Mischgefäß für Klebemörtel, Dichtschlämmen, Sanierputze etc.


**Produkteigenschaften:**

Einheit

30 l

## weber.sys Aufstreichkelle

Kelle mit auswechselbaren Zahnleisten



Einheit	Bemerkung
1 Stück	
1 Stück	Zahnleiste mit Spitzzahnung 2,5 oder 5 mm

## weber.sys Großflächenraker

Großflächenraker zur Aufnahme von zwei Zahnleisten



Einheit
1 Stück

## weber.sys Handdruckspritze Nr. 2

Handdruckspritze Nr. 2 mit 3 Kunststoffdüsen



**Anwendungsgebiet:**

- Zur Verarbeitung von Kartuschen und direkt aus dem Gebinde

**Produkteigenschaften:**

Name	Einheit
Handdruckspritze	1 Stück
Kunststoffdüsen	1 Stück
Kunststoffkolben	1 Stück

## weber Hartquarzmaterial

## Hartquarzmaterial

Quarzsand

**Anwendungsgebiet:**

- Füllstoff
- Abstreumaterial

**Verbrauch:**

als Abstreumaterial: ca. 1,5 - 2,0 kg:

**Produkteigenschaften:**

- gereinigt
- ofengetrocknet
- Korngrößen: 0,1 - 0,3 mm / 0,1 - 0,5 mm / 0,7 - 1,2 mm

Gebinde	Abmessung	Einheit	VPE / Palette
Sack	0,1- 0,3 mm	50 kg	20 Säcke
Sack	0,1 - 0,5 mm	25 kg	42 Säcke
Sack	0,7 - 1,2 mm	50 kg	20 Säcke

## weber.sys Druckluftspritze Nr. 70

## Druckluftspritze Nr. 70

Druckluftspritze Nr. 70



**Anwendungsgebiet:**

- Durch die Saugvorrichtung wird das zu verarbeitende Material mittels Gebindehalterung und Abfüllplatte direkt in den Spritzenzylinder aufgenommen, insbesondere für weber.tec 972

**Produkteigenschaften:**

Einheit
1 Stück

## weber.sys Estrichklammern

## Estrichklammern

Estrichklammern



**Anwendungsgebiet:**

- für Estrich

**Verbrauch:**

ca. 5 bis 6 Stück pro lfd. m Riss:

**Produkteigenschaften:**

- zum „Vernähen“ von Trennrissen
- sehr gute Flankenhaftung
- 70 mm lang, 6 mm hoch

Gebinde	Einheit
Beutel	100 Stück

## weber.sys Fugenhinterfüllmaterial

## Fugenhinterfüllmaterial

Fugenhinterfüllmaterial



**Anwendungsgebiet:**

- zur Verhinderung einer 3-Seitenhaftung von Fugendichtstoffen
- zur günstigeren Profilierung von Fugendichtstoffen im Dehnungsbereich

**Verbrauch:**

ca. 1,05 m/m

**Produkteigenschaften:**

- geschlossenzellig
- flexibel

Gebinde	Abmessung	Einheit
Rolle	10 mm Durchmesser	50 Meter
Rolle	15 mm Durchmesser	50 Meter
Rolle	20 mm Durchmesser	50 Meter
Rolle	30 mm Durchmesser	80 Meter

## weber.sys Handhebelpresse

## Handhebelpresse

Handhebelpresse



**Anwendungsgebiet:**

- Zur Verwendung bei Injektionsarbeiten, zum Eindrücken des Injektionsmaterials in den Packer

**Produkteigenschaften:**

Einheit
1 Stück

## weber.sys Hohlkehlenschlitten

## Hohlkehlenschlitten

Hohlkehlenschlitten groß



**Anwendungsgebiet:**

- Zur leichten, schnellen und korrekten Herstellung einer Mörtelhohlkehle bei mineralischen Innenabdichtungssystemen

**Produkteigenschaften:**

Abmessung	Einheit
250 x 150 mm	1 Stück

## weber.sys Hohlkehlschlitten

Hohlkehlschlitten

Hohlkehlschlitten klein



**Anwendungsgebiet:**

- Zur leichten, schnellen und korrekten Herstellung einer Mörtelhohlkehle bei mineralischen Innenabdichtungssystemen

**Produkteigenschaften:**

Abmessung	Einheit
200 x 100 mm	1 Stück

## weber.sys Klebepacker

Klebepacker

Klebepacker



**Anwendungsgebiet:**

- zum Aufkleben für Injektionsarbeiten


**Produkteigenschaften:**

Einheit
1 Stück

## weber.sys Rührpaddel

Rührpaddel

Rührpaddel



**Anwendungsgebiet:**

- Zum Einsetzen in die Elektrobohrmaschine und Mischen der 1- und 2-Komponenten Produkte

**Produkteigenschaften:**

Name	Abmessung	Einheit
Rührpaddel Nr. 1	Breite: 50 mm	1 Stück
Rührpaddel Nr. 2	Breite: 115 mm	1 Stück
Rührpaddel Nr. 3	Breite: 150 mm	1 Stück
Rührpaddel Nr. 4	Breite: 160 mm	1 Stück
Rührpaddel Nr. 8	Breite: 80 mm	1 Stück
Rührpaddel Nr. 11		1 Stück

## weber.sys Rührspirale

Rührspirale

Rührspirale



**Anwendungsgebiet:**

- Zum Mischen von weber.tec 971

**Produkteigenschaften:**

Einheit

1 Stück

## weber.sys Rührständer

Rührständer

Rührständer mit Rührspirale



**Anwendungsgebiet:**

- Zum Mischen von weber.tec 971

**Produkteigenschaften:**

Einheit

1 Stück

## weber.sys Schichtdickenkelle

Schichtdickenkelle

Schichtdickenkelle 3 mm



**Anwendungsgebiet:**

- Zum schichtdickenkontrollierten Auftrag von Bitumendickbeschichtungen (KMB) und Reaktivabdichtungen

**Produkteigenschaften:**

Einheit

1 Stück

## weber.sys Schlagpacker

Schlagpacker

Schlagpacker



**Anwendungsgebiet:**

- Für Injektionsarbeiten, zum Einschlagen des Schlagpackers in ein Bohrloch, zum Injizieren des Injektionsmaterials in Estrich- und Betonflächen

**Produkteigenschaften:**

Abmessung	Einheit
12 x 60 mm	1 Stück

## weber.sys Schraubpacker

Schraubpacker

Schraubpacker



**Anwendungsgebiet:**

- Für Injektionsarbeiten, zum Einschrauben des Schraubpackers in ein Bohrloch, zum injizieren des Injektionsmaterials in Estrich- und Bohrlochflächen

**Produkteigenschaften:**

Abmessung	Einheit
12 x 75 mm	1 Stück
12 x 115 mm	1 Stück

## weber.sys Stachelrolle

Entlüftungsroller



Einheit	Bemerkung
1 Stück	Stachellänge: 11 mm

## Saint-Gobain Weber GmbH

Bürgermeister-Grünzweig Straße 1  
67059 Ludwigshafen

## Kundenservice

Datteln  
Lohstraße 61  
45711 Datteln  
Tel.: 02363 399-600  
Fax: 02363 399-690

## Abhol- und Auslieferungslager

Barby  
Monplaisirstraße 33  
39249 Barby  
Tel.: 039298 671-0  
Fax: 039298 671-19

Bamberg  
Moosstraße 56  
96050 Bamberg  
Tel.: 0951 91233-0  
Fax: 0951 91233-44

Cottbus  
Ringstraße 23  
03050 Cottbus  
Tel.: 0355 5260270  
Fax: 0355 5260272

Datteln  
Lohstraße 61  
45711 Datteln  
Tel.: 02363 399-600  
Fax: 02363 399-690

Dortmund  
Alter Hellweg 64  
44379 Dortmund  
Tel.: 0231 633222  
Fax: 0231 632422

Hamburg  
Halskestraße 38  
22113 Hamburg -Billbrook  
Tel.: 040 70293475

Heimsheim  
Perouser Straße 30  
71296 Heimsheim  
Tel.: 07033 5353-0  
Fax: 07033 5353-11

Hockenheim  
Brühlstraße 3  
68766 Hockenheim  
Tel.: 06205 16306  
Fax: 06205 8502

Karlsfeld  
Ottostraße 9  
85757 Karlsfeld  
Tel.: 08131 33265-52  
Fax: 08131 33265-20

Köln  
Venloer Str. 1303  
50859 Köln

Mainz-Weisenau  
Dammweg 3  
55130 Mainz  
Tel.: 06131 97148-0  
Fax: 06131 97148-18

Prüm  
Prümtalstraße 8  
54595 Prüm  
Tel.: 06551 9535-0  
Fax: 06551 9535-20

Rheine  
Daimlerstraße 29  
48432 Rheine  
Tel.: 05971 9942-70  
Fax: 05971 9942-95

Schwabheim  
Rudolf-Diesel-Straße 6  
97525 Schwabheim  
Tel.: 09723 5244  
Fax: 09723 7053

Triptis  
Oberpöllnitzer Str. 28 a  
07819 Triptis

**Abholung an weiteren Standorten auf Anfrage**

## Service-Hotlines:

**Technik-Hotline:**

**0180 5 93237-2**

(14 ct/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunkpreise ggf. abweichend)

**weber-deitermann.de**

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen geben wir aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen. Auf keinen Fall sind Käufer unserer Produkte davon entbunden, diese auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Bei den technischen Daten handelt es sich um Ergebnisse von Laborprüfungen. Praxiswerte können von diesen abweichen.